直接照射条形光源

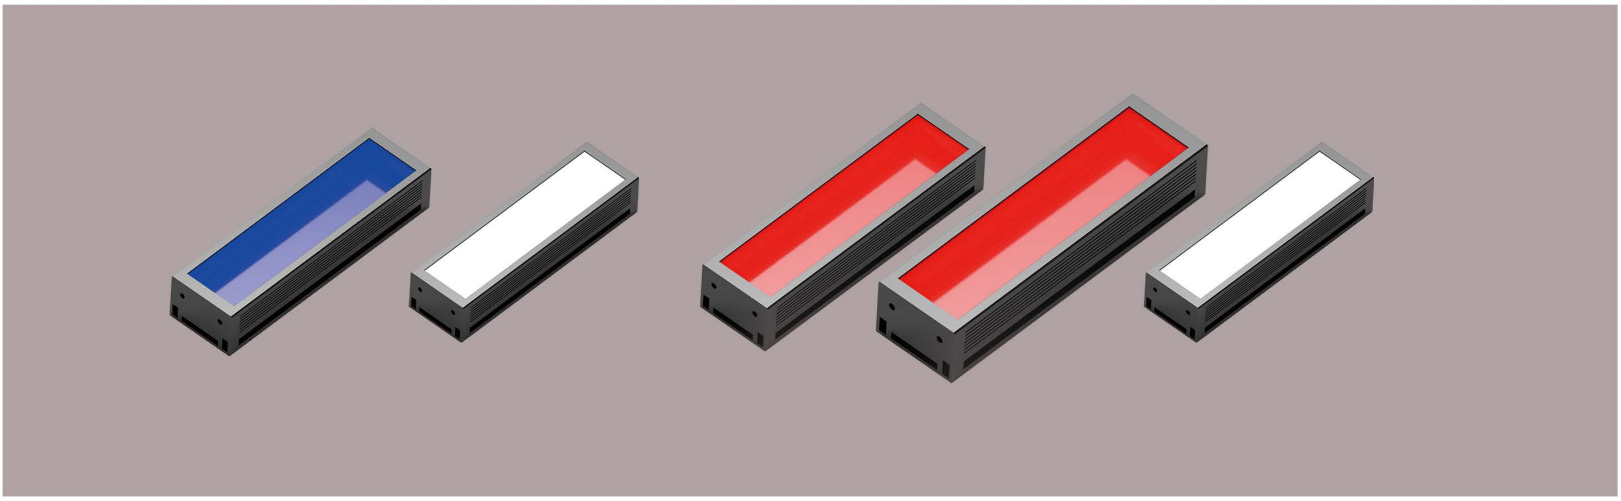

型号说明

Model:YL-L○○○□□-□□

- ○○○：发光长度/长度近似值
- □□：发光宽度/宽度近似值
- □□：光源颜色
  - ●：红色-R ●：绿色-G
  - ●：蓝色-B ○：白色-W
  - ●：红外-IR ●：黄色-Y ●：紫外-UV

光源颜色：R(Red)/G(Green)/B(Blue)/W(White)/IR(850,940)/UV(365,390)Y(yellow)

外径(mm)：35,70,105,140,175,210,245,280,315,350,385,420,465,500,535,570,605,640,675,710,745,780,815

直接照射条形光源特点	应用领域
● LED高密度配置+光学透镜	● 基板裂纹与金属表面检测
● 均匀性好，可做背光使用	● 电子元件识别检测
● 红外，紫外制作	● 印刷品质量检测
● 标准24V供电	● 通用外观检查

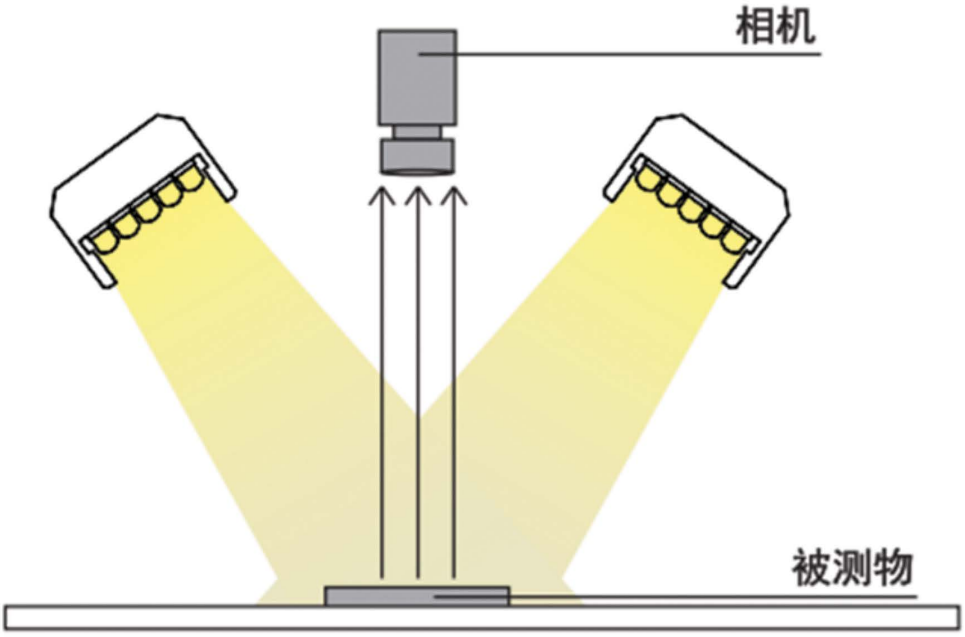

Model	A	B	电压(v)	功耗(w)	图号
YL-L3520-□□	35	20	24	0.9	
YL-L3530-□□	35	30	24	1.6	
YL-L3545-□□	35	45	24	2.5	
YL-L3555-□□	35	55	24	3.2	
YL-L7020-□□	70	20	24	1.8	
YL-L7030-□□	70	30	24	3.2	
YL-L7045-□□	70	45	24	5.0	
YL-L7055-□□	70	55	24	6.4	
YL-L10520-□□	105	20	24	2.8	
YL-L10530-□□	105	30	24	4.8	
YL-L10545-□□	105	45	24	7.5	
YL-L10555-□□	105	55	24	9.6	

YL-L14020-□□	140	20	24	3.7
YL-L14030-□□	140	30	24	6.4
YL-L14045-□□	140	45	24	10
YL-L14055-□□	140	55	24	12.8
YL-L17520-□□	175	20	24	4.7
YL-L17530-□□	175	30	24	8
YL-L17545-□□	175	45	24	12.5
YL-L17555-□□	175	55	24	16
YL-L21020-□□	210	20	24	5.6
YL-L21030-□□	210	30	24	9.6
YL-L21045-□□	210	45	24	15
YL-L21055-□□	210	55	24	19.2
YL-L24520-□□	245	20	24	6.6
YL-L24530-□□	245	30	24	11.2
YL-L24545-□□	245	45	24	17.5
YL-L24555-□□	245	55	24	22.4
YL-L28020-□□	280	20	24	7.5
YL-L28030-□□	280	30	24	12.8
YL-L28045-□□	280	45	24	20

YL-L28055-□□	280	55	24	25.6
YL-L31520-□□	315	20	24	8.5
YL-L31530-□□	315	30	24	14.4
YL-L31545-□□	315	45	24	22.5
YL-L31555-□□	315	55	24	28.8
YL-L35020-□□	350	20	24	9.4
YL-L35030-□□	350	30	24	16
YL-L35045-□□	350	45	24	25
YL-L35055-□□	350	55	24	32
YL-L38520-□□	385	20	24	10.3
YL-L38530-□□	385	30	24	17.6
YL-L38545-□□	385	45	24	27.5
YL-L38555-□□	385	55	24	35.2
YL-L42020-□□	420	20	24	11.3
YL-L42030-□□	420	30	24	19.2
YL-L42045-□□	420	45	24	30
YL-L42055-□□	420	55	24	38.4
YL-L45520-□□	455	20	24	12.2
YL-L45530-□□	455	30	24	20.8

YL-L45545-口口	455	45	24	32.5	1
YL-L45555-口口	455	55	24	41.6	
YL-L49020-口口	490	20	24	13.2	
YL-L49030-口口	490	30	24	22.4	
YL-L49045-口口	490	45	24	35	
YL-L49055-口口	490	55	24	44.8	
YL-L52520-口口	525	20	24	14.1	
YL-L52530-口口	525	30	24	24	
YL-L52545-口口	525	45	24	37.5	
YL-L52555-口口	525	55	24	48	
YL-L56020-口口	560	20	24	15.1	
YL-L56030-口口	560	30	24	25.6	
YL-L56045-口口	560	45	24	40	
YL-L56055-口口	560	55	24	51.2	
YL-L59520-口口	595	20	24	16.1	
YL-L59530-口口	595	30	24	27.2	
YL-L59545-口口	595	45	24	42.5	
YL-L59555-口口	595	55	24	54.4	
YL-L63020-口口	630	20	24	17.1	
YL-L63030-口口	630	30	24	28.8	

YL-L63045-□□	630	45	24	45
YL-L63055-□□	630	55	24	57.6
YL-L66520-□□	665	20	24	17.9
YL-L66530-□□	665	30	24	30.4
YL-L66545-□□	665	45	24	47.5
YL-L66555-□□	665	55	24	60.8
YL-L70020-□□	700	20	24	18.9
YL-L70030-□□	700	30	24	32
YL-L70045-□□	700	45	24	50
YL-L70055-□□	700	55	24	64
YL-L73520-□□	735	20	24	21
YL-L73530-□□	735	30	24	33.6
YL-L73545-□□	735	45	24	52.5
YL-L73555-□□	735	55	24	67.2
YL-L77020-□□	770	20	24	22
YL-L77030-□□	770	30	24	35.2
YL-L77045-□□	770	45	24	55
YL-L77055-□□	770	55	24	70.4
YL-L80520-□□	805	20	24	23

YL-L80530-□□	805	30	24	36.8
YL-L80545-□□	805	45	24	57.5
YL-L80555-□□	805	55	24	73.6
YL-L84020-□□	840	20	24	24
YL-L84030-□□	840	30	24	38.4
YL-L84045-□□	840	45	24	60
YL-L84055-□□	840	55	24	76.8
YL-L87520-□□	875	20	24	25
YL-L87530-□□	875	30	24	40
YL-L87545-□□	875	45	24	62.5
YL-L87555-□□	875	55	24	80
YL-L91020-□□	910	20	24	26
YL-L91030-□□	910	30	24	41.6
YL-L91045-□□	910	45	24	65
YL-L91055-□□	910	55	24	83.2
YL-L94520-□□	945	20	24	27
YL-L94530-□□	945	30	24	43.2
YL-L94545-□□	945	45	24	67.5
YL-L94555-□□	945	55	24	86.4

YL-L98020-□□	980	20	24	28	
YL-L98030-□□	980	30	24	44.8	
YL-L98045-□□	980	45	24	70	
YL-L98055-□□	980	55	24	89.6	
YL-L101520-□□	1015	20	24	29	
YL-L101530-□□	1015	30	24	46.4	
YL-L101545-□□	1015	45	24	72.5	
YL-L101555-□□	1015	55	24	92.8	

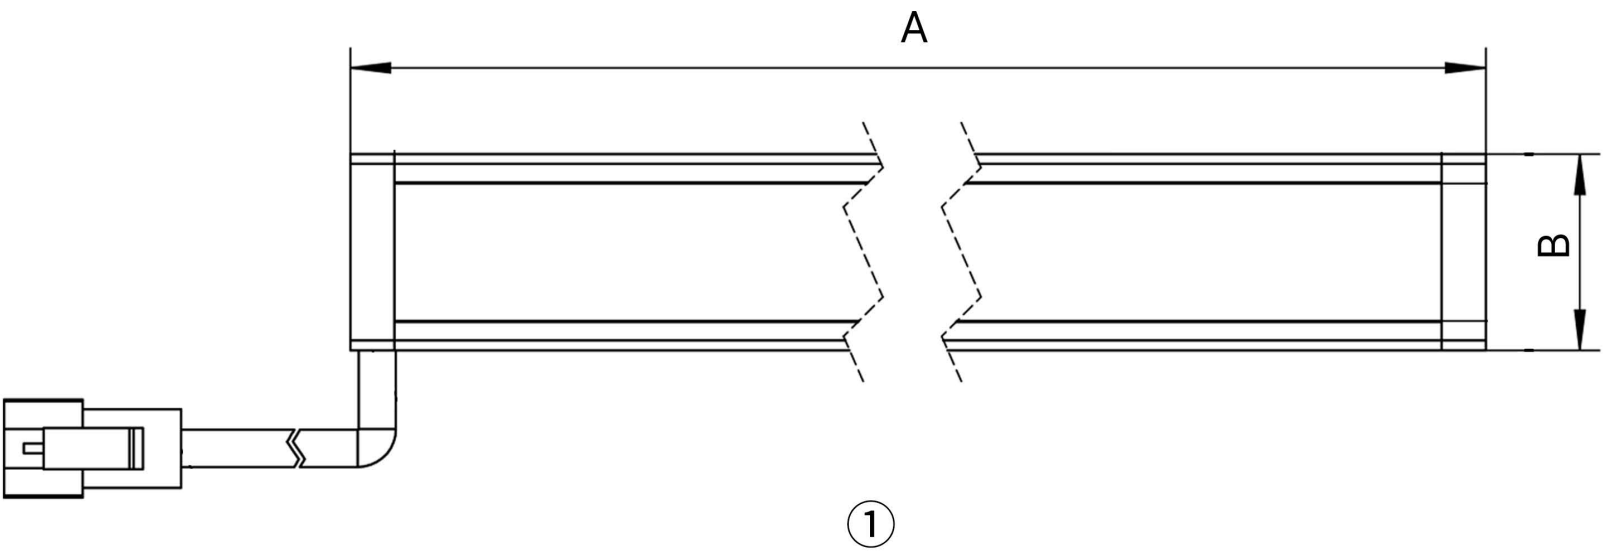条形光源尺寸（mm）