LED线光源 LS 系列

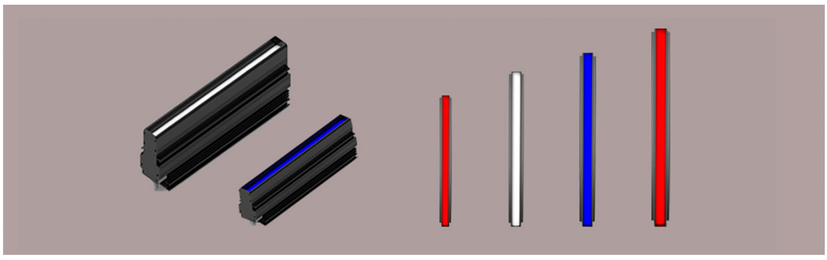

型号说明

Model:YL-LS□□-□□

发光长度

光源颜色

- ：红色-R
- ：绿色-G
- ：蓝色-B
- ：白色-W
- ：红外-IR
- ：黄色-Y
- ：紫外-UV

光源颜色:R(Red)/G(Green)/B(Blue)/W(White)/IR(850,940)/UV(365,390)/Y(yellow)

发光长度(mm):44,86,129,171,214,257,299,342,384,427,469,512,554,597

LS线光源特点	应用领域
● LED高密度配置+光学透镜	● 带状薄膜的缺陷检测
● 均匀性好	● 玻璃表面破损检测
● 红外，紫外制作	● 金属板的伤痕和变色检测
● 标准24V供电	● 通用外观检查

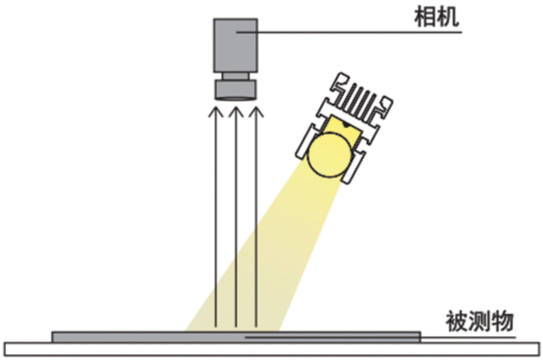

Model	A	B	C	D	E	功耗(w)	电压(v)	图号
YL-LS44-□□	48	44	130	108.5	50.2	7	24	1
YL-LS86-□□	90	86	130	108.5	50.2	14		
YL-LS129-□□	133	129	130	108.5	50.2	21		
YL-LS171-□□	175	171	130	108.5	50.2	28		
YL-LS214-□□	218	214	130	108.5	50.2	35		
YL-LS257-□□	261	257	130	108.5	50.2	47		
YL-LS299-□□	303	299	130	108.5	50.2	54		
YL-LS342-□□	346	342	130	108.5	50.2	61		
YL-LS384-□□	388	384	130	108.5	50.2	68		
YL-LS427-□□	431	427	130	108.5	50.2	75		
YL-LS469-□□	437	469	130	108.5	50.2	82		
YL-LS512-□□	516	512	130	108.5	50.2	90		
YL-LS554-□□	558	554	130	108.5	50.2	98		
YL-LS597-□□	601	597	130	108.5	50.2	106		
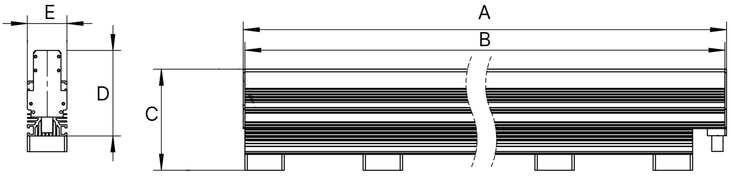
光源尺寸（mm）